Plinski plamenik sa priborom



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

Poštovani kupče!!!

Zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod, želimo vam zadovoljstvo njegovim korištenjem.

Postali ste vlasnik plinskog plamenika. Ovaj plamenik karakterizira maksimalna sigurnost i jednostavno rukovanje. To je pouzdan i visokoučinkovit uređaj s brzom instalacijom i spreman za korištenje.

Iako je rukovanje jednostavno, mora biti u skladu sa zahtjevima sadržanim u ovom priručniku i važećim sigurnosnim propisima u području u kojem se koristi.

Osnovne sigurnosne mjere:


Koristite zaštitne naočale


Koristite zaštitne rukavice


Koristite gas masku

Plamenikom smiju rukovati samo osobe obučene za pravilnu i sigurnu uporabu plinskog plamenika na propan-butan.

Prilikom rada u zatvorenim prostorijama potrebno je osigurati dostatnu ventilaciju.

Pojedinačni dijelovi (sukladno opisu na pakiranju):

1. Plamenik.

2. Šipka plamenika.

3. Ručka s ekonomičnim ventilom.

4. Crijevo.


5. Radni završeci.

6. Montažni ključevi.

7. Upute za rad.

8. Stalak plamenika (opcija).

KONSTRUKCIJA PLAMENIKA

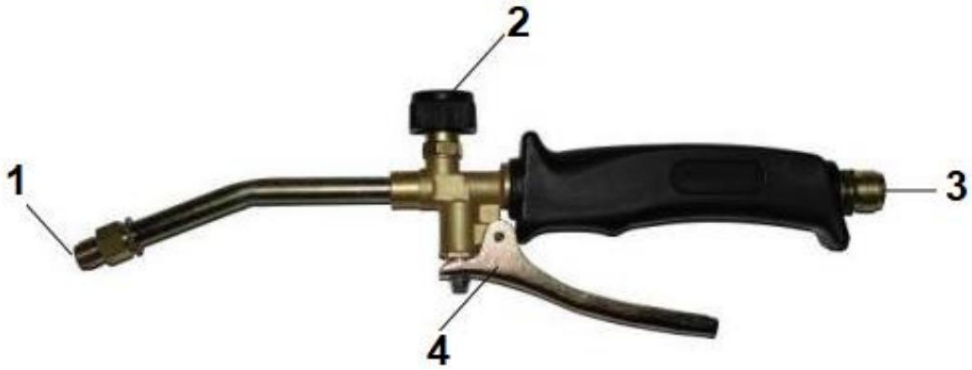

1. Radna mlaznica 2. Ventil na ručki 3. Priključni navoj 4. Štedni ventil (opcija)

Opis

Baklja je višestruko namjenski alat. Visoko učinkoviti plamenik može se koristiti npr. za zavarivanje asfaltnih traka, ekološko štavljenje / spaljivanje korova, plijesni i sl. na negorivim materijalima, skupljajuće folije na paletama, sušenje betona i mnoge druge.

Izgradnja

Završna kapica mora biti čvrsto zavrnuta na šipku, a zatim se cijeli sklop zavrne na ručku (desni navoj). Zatim spojite crijevo na ručku - NAPOMENA: LIJEVI NAVOJ R 3/8" L. Spojite crijevo na plinsku bocu pomoću reduktora za propan i sigurnosnog ventila. NAPOMENA: SVI NAVOJI NA STRANI ULAZA ZA PLIN RUČKE SU LIJEVI RUČNE MATICE SE MORAJU ZATEZATI U SMJERU SUPROTNOM SMJERU KAZALJKE NA SATU. Boce od 5 do 33 kg mogu se koristiti samo kada je glavni ventil boce za propan zatvoren, provjerite zategnutost spojeva sapunom i vodom ili posebnim raspršivačem curenja, odmah zatvorite glavni ventil na boci.

Zabrtvite maticu na mjestu curenja. Zapalite plin držeći upaljač na dnu radnog kraja. Nakon paljenja plina, ne otvarajte glavni ventil na ručici (crni okretni gumb) oko 20 sekundi. Nakon isteka gore navedenog vremena pritisnite ručicu ekonomskog ventila kako biste dobili punu snagu plamenika. Ako je plamen prekratak, lagano odvrnite glavni ventil na ručki.
Otpuštanjem poluge vraća se ekonomičan plamen, čime se mogu postići značajne uštede u potrošnji plina.
U pauzama u radu koristite postolje koje ste dobili uz gorionik (opcija) koje omogućuje odlaganje gorionika kako plamen koji izlazi iz gorionika ne bi uzrokovao gorenje podloge (montaža prema priloženim uputama).

VAŽNO: Prilikom rada s plamenikom, glavni ventil plamenika ne smije se zategnuti do kraja („na silu“), to uzrokuje guranje brtve, što značajno skraćuje njegov vijek trajanja i može dovesti do curenja.

Plamenici nisu namijenjeni za industrijski ili profesionalni rad. Proizvođač koji je dizajnirao plamenik predvidio je njegovu upotrebu u lakim DIY radovima.

OBAVIJEST:

Rješavanje problema

Ako nema plamena, provjerite:

- ispravna montaža
- ima li plina u boci
- je li glavni ventil na ručki otvoren
- je li otvoren glavni ventil na plinskoj boci

Prestanak rada

Zatvorite glavni ventil na plinskoj boci do kraja. Zatvorite glavni ventil na ručki. Stavite vrući plamenik na nezapaljivu površinu da se ohladi. Zatim rastavite pojedinačne komponente i provjerite jesu li mehanički oštećene. U slučaju prljavštine koristite ekstrakcijski benzin ili druga sredstva koja učinkovito uklanjaju nečistoću. Svi dijelovi moraju biti osušeni prije ponovne montaže i uporabe (ZABRANJENO JE PALJENJE PLAMENIKA NAKON ČIŠĆENJA AKO SU NJEGOVI DIJELOVI JOŠ MOKRI OD SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE).

Održavanje

Uvjet za ispravan rad plamenika je korištenje tehničkog plina propan-butan. Korištenje plina propan-butana punjenog na benzinskim postajama dovodi do začepljenja mlaznice plamenika i značajnog smanjenja učinkovitosti plamenika.
Plin namijenjen za punjenje automobila sadrži potpuno drugačije omjere propan-butan plinova i dodatne pripravke koji uzrokuju probleme u postizanju točnih parametara pri radu s plamenikom.

Preporuke za sigurnu uporabu

U slučaju podnošenja pritužbe sukladno Uredbi Vijeća ministara od 30. svibnja 1995., st. 4, st. 17.1. roba predana na reklamaciju mora ispunjavati osnovne higijenske zahtjeve prihvaćene na tržištu.

Upozorenje! Kako biste se zaštitili od strujnog udara, ozljeda ili požara, pri korištenju alata treba se pridržavati sljedećih osnovnih sigurnosnih preporuka.
Pažljivo ih pročitajte i slijedite sve ove preporuke.

1. Održavajte radno mjesto čistim.

Neuredno radno mjesto često je uzrok nezgoda.

2. Izbjegavajte opasno okruženje.

Alat treba zaštititi od kiše, ne koristiti u vlažnim prostorijama ili s visokom vlagom zraka. Radno mjesto treba biti dobro osvijetljeno. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tekućina ili plinova te u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

3. Zaštitite se od opeklina.

4. Držite uređaj izvan dohvata djece.

Sve neovlaštene osobe držite na sigurnoj udaljenosti od radnog mjesta. Nemojte dopustiti neovlaštenim osobama da diraju uređaj tijekom rada.

5. Skladištenje alata.

Neiskorišteni alat treba čuvati na suhom mjestu, nedostupnom djeci ili zaštićenim bravom.

6. Nemojte preopteretiti alat.

Alat radi bolje i sigurnije unutar navedenog raspona opterećenja.

7. Koristite odgovarajuće alate.

Nikada nemojte koristiti strojeve male snage za obavljanje teških poslova. Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije namijenjen.

8. Nosite odgovarajuću radnu odjeću.

Zabranjeno je nošenje široke odjeće i nakita! Prilikom rada na otvorenom preporuča se korištenje odgovarajućih rukavica i odgovarajuće obuće (neklizajuće).

9. Koristite zaštitne naočale.

Pri radu s prašinom koristite zaštitnu masku.

10. Ne koristite mrežni kabel ili plinska crijeva suprotno njihovoj namjeni.

Zabranjeno je nositi alat držeći ga za kabel. Zaštitite kabele za napajanje od ulja, izvora topline i oštrih rubova.

11. Obrađeni predmet mora biti fiksiran.

Za pričvršćivanje obrađenog predmeta potrebno je koristiti pričvrsnicu ili škripce. Na ovaj način je obradak fiksiran bolje nego rukama, a imate i obje ruke slobodne za upravljanje gorionikom.

12. Trebali biste izbjegavati nenormalno držanje.

Uvijek treba paziti na pravilan položaj i uvijek održavati ravnotežu tijela.

13. Alate treba pažljivo održavati.

Čisti alati rade bolje i pouzdaniji su. Slijedite obveze održavanja i preporuke za promjenu alata. Redovito provjeravajte plinska crijeva i dajte ih popraviti ako su oštećena,
ili zamijeniti kvalificirana osoba. Redovito provjeravajte spojnice, navoje i odmah ih zamijenite ako su oštećeni. Držite ručke suhima i čistima od ulja i masti.

14. Obratite pozornost pri radu.

Pažljivo pristupite poslu. Nemojte koristiti uređaj bez odgovarajuće koncentracije.

15. Provjerite ima li oštećenja na uređaju i drugim alatima.

Prije sljedeće uporabe potrebno je pažljivo provjeriti jesu li pričvršćivači laki
oštećeni dijelovi koji mogu pravilno funkcionirati. Provjerite oštećenje pokretnih dijelova. Sve komponente moraju biti pravilno sastavljene i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao pravilan rad uređaja.