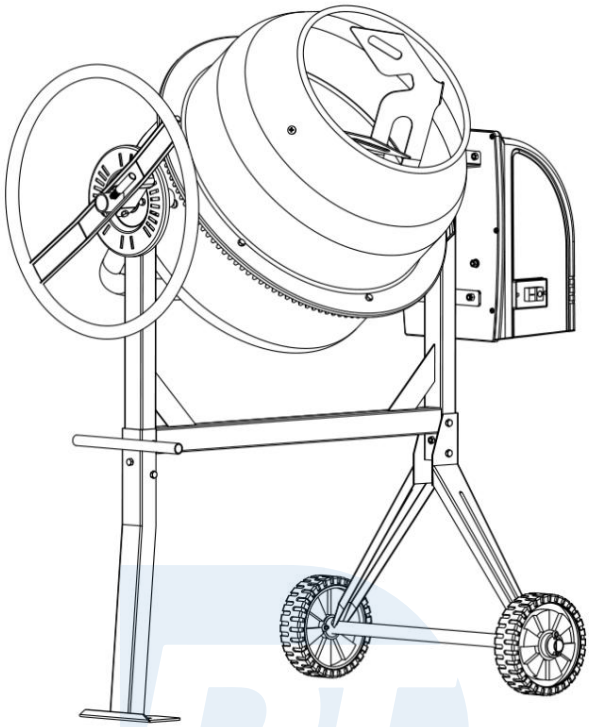


Upute za uporabu

Mješalica za beton 140L 09358

I broj modela i serijski broj mogu se pronaći na glavnoj naljepnici.
Oboje biste trebali zabilježiti na sigurno mjesto za buduću upotrebu.

Model: PCM500

Za vašu sigurnost

Prije upotrebe pročitajte i razumite cijeli priručnik s uputama.

Simbol koji se nalazi na stroju	Sigurnosna upozorenja i upute



Pročitajte i razumite upute za uporabu i naljepnice pričvršćene na miješalicu.
Upoznajte se s njegovom upotrebom i ograničenjima, kao i sa specifičnim potencijalnim opasnostima koje su s njim povezane. Prije upotrebe ovog miksera, upoznajte se s kontrolama. Ne koristite mikser pod utjecajem droga, alkohola ili drugih lijekova koji bi mogli umanjiti vašu sposobnost pravilne upotrebe. Ne koristite ovaj blender kada ste umorni,

ili odvraćanje pažnje od posla. Pazi što radiš. Koristite zdravo
razlog.



Pobrinite se da imate dovoljno radnog prostora u blizini.
Održavajte svoje radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim. U nejasnim područjima postoji rizik od tjelesnih ozljeda.
Područje oko miksera držite čistim od prepreka, ulja, krhotina i drugih ostataka koji bi mogli uzrokovati pad ljudi na pokretne dijelove.
Miješalicu koristite ili rukujte samo na čvrstoj, ravnoj površini koja može podnijeti težinu miješalice i njezinog tereta kako biste spriječili prevrtanje miješalice.

Ne pokušavajte pomicati mikser dok je napunjen i/ili u radu.
Ova mješalica je namijenjena za proizvodnju betona. Nije prikladno za miješanje eksplozivnih smjesa ili eksplozivnih tvari. Ne koristite ga u područjima gdje isparenja boja, otapala ili zapaljivih tekućina predstavljaju potencijalnu opasnost.



Provjerite mikser prije nego što ga uključite. Držite poklopce na mjestu i u radnom stanju. Ne uključujte blender sa zatvorenim poklopcem.
motor. Prije svake upotrebe provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti.
matice i vijci, posebno oni koji pričvršćuju poklopce i pogonske mehanizme.
Vibracije tijekom miješanja mogu uzrokovati njihovo labavljenje.



Prije uključivanja miksera, steknite naviku provjeriti da nema
sav alat za podešavanje, lopate, rukavice itd. uklonjen
alati/instrumenti. Prije upotrebe zamijenite oštećene, nedostajuće ili slomljene dijelove.
Naljepnice s upozorenjima sadrže važne informacije. Zamijeniti
sve nedostajuće ili oštećene naljepnice s upozorenjima.

Pro-Tech




Ne nosite široku odjeću, rukavice, kravate ili nakit (prstenje, ručne satove). Mogu se zaglaviti u pokretnim dijelovima. Pri radu se preporučuju zaštitne električno neprovodljive rukavice i protuklizne cipele. Nosite zaštitnu navlaku za kosu kako biste zadržali dugu kosu i spriječili da se zapetlja u strojeve. Ako je rad prašnjav, nosite masku za lice ili masku za prašinu.



Uvijek nosite zaštitne naočale i/ili vizire. Svakodnevne naočale imaju samo leće otporne na udarce. Ovo nisu zaštitne naočale.

Nikada ne povlačite blender za kabel niti ga isključujte iz utičnice povlačenjem za kabel. Zaštitite kabel za napajanje od topline, ulja i oštrih rubova.
Produžni kabel ne smije biti dulji od 50 metara. Pri 230 V, presjek vodiča mora biti 1,5 mm kako bi se omogućio protok struje do motora.
Nepravilna upotreba produžnih kabela može uzrokovati neučinkovit rad blendera, što može rezultirati pregrijavanjem i oštećenjem motora.

Smiju se koristiti samo produžni kabeli prema specifikaciji H07RN-F namijenjeni za vanjsku upotrebu. Izbjegavajte korištenje labavih i slabo izoliranih spojeva. Spojevi moraju biti izrađeni od zaštićenog materijala prikladnog za vanjsku upotrebu. Provjerite jesu li svi spojevi osovinskih užeta suhi i sigurni. Pazite da je produžni kabel pažljivo položen i da izbjegava tekućine, oštre rubove i mjesta gdje mlazovi vode mogu prelaziti preko njega. Spriječite produžne kablove

Kabel se nalazio ispod miksera. Potpuno ga rasklopite, inače će se zagrijati i može se zapaliti.

Provjerite je li električni krug odgovarajuće zaštićen i odgovara li snazi, naponu i frekvenciji.
Ne spajajte niti odspajajte motor kada se nalazi u ili blizu vlažnog okruženja. Ne koristite mikser u mokrim ili vlažnim prostorima niti ga izlažite kiši.

Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama i uređajima.



Spriječite neovlaštene osobe da pristupe mikseru.
Ne dopustite djeci da rukuju mikserom ili se penju na njega.

Uvijek održavajte pravilan oslonac i ravnotežu prilikom utovara i istovara miksera.

Nikada ne stojte preblizu miksera. Može doći do ozbiljnih ozljeda ako se mikser prevrne ili ako slučajno dođete u kontakt s pokretnim dijelovima. Ne pohranjujte ništa iznad ili pored miksera.




Držite ruke podalje od svih pokretnih dijelova. Ne stavljajte nijedan dio tijela ili bilo koji alat, poput lopate, u bubanj tijekom rada. Prilikom rada ne stavljajte ruke kroz razmak između okvira i potporne ruke ili kroz razmak između bubnja i potporne ruke.



Uvijek radite samo s preporučenim kapacitetom.

Ne pokrećite motor ako je bubanj potpuno napunjen. Ne isključujte mješalicu dok je puna betona.

Ne koristite mikser za svrhe za koje nije namijenjen.

Miješalicu ne smije vući nikakvo vozilo.
Ne ostavljajte mikser dok se potpuno ne zaustavi.



Nikada ne otvarajte poklopac motora prije nego što isključite mikser iz napajanja. Isključite mikser iz napajanja kada ga ne koristite prije premještanja, podešavanja, zamjene dijelova, čišćenja ili rada na njemu. Prije održavanja pročitajte upute za uporabu.

Blender temeljito očistite odmah nakon upotrebe. Za najbolje i najsigurnije performanse, mikser održavajte čistim. Prilikom servisiranja ovog miksera koristite samo originalne dijelove proizvođača.



Preostale materijale odložite na ovlaštenom sabirnom mjestu ili slijedite propise zemlje u kojoj se mikser koristi. Ne ispuštati u odvode, tlo ili vodu.

Kada se mikser ne koristi, treba ga čuvati na suhom mjestu kako bi se spriječilo hrđanje. Blender držite izvan dohvata djece i drugih osoba koje nisu ovlaštene za njegovu upotrebu.

Pro-Tech
shop

Električni priključak

Ova mješalica ima dvostruku izolaciju klase zaštite II i stupanj zaštite IP45D. Izolacija će ostati učinkovita samo ako se pri popravcima koriste originalni dijelovi izolacije i ako se održe razmaci između originalne izolacije.

Dvostruka izolacija eliminira potrebu za trožilnim uzemljenim kabelom za napajanje i uzemljenim sustavom napajanja. Dvostruko izolirani alati mogu koristiti produžni kabel s dvije ili tri žice.


 Ne spajajte nijednu žicu na uzemljenje.

Za električni napon od 230 V preporučuje se korištenje diferencijalne strujne sklopke (RCD) (sklopka za uzemljenje). Ako koristite produžni kabel, priključite ga izravno u RCD.

Prilikom rada u Švicarskoj, miješalicu uključite samo u utičnice zaštićene zaštitnom sklopkom.


Pro-Tech shop

Sadržaj paketa

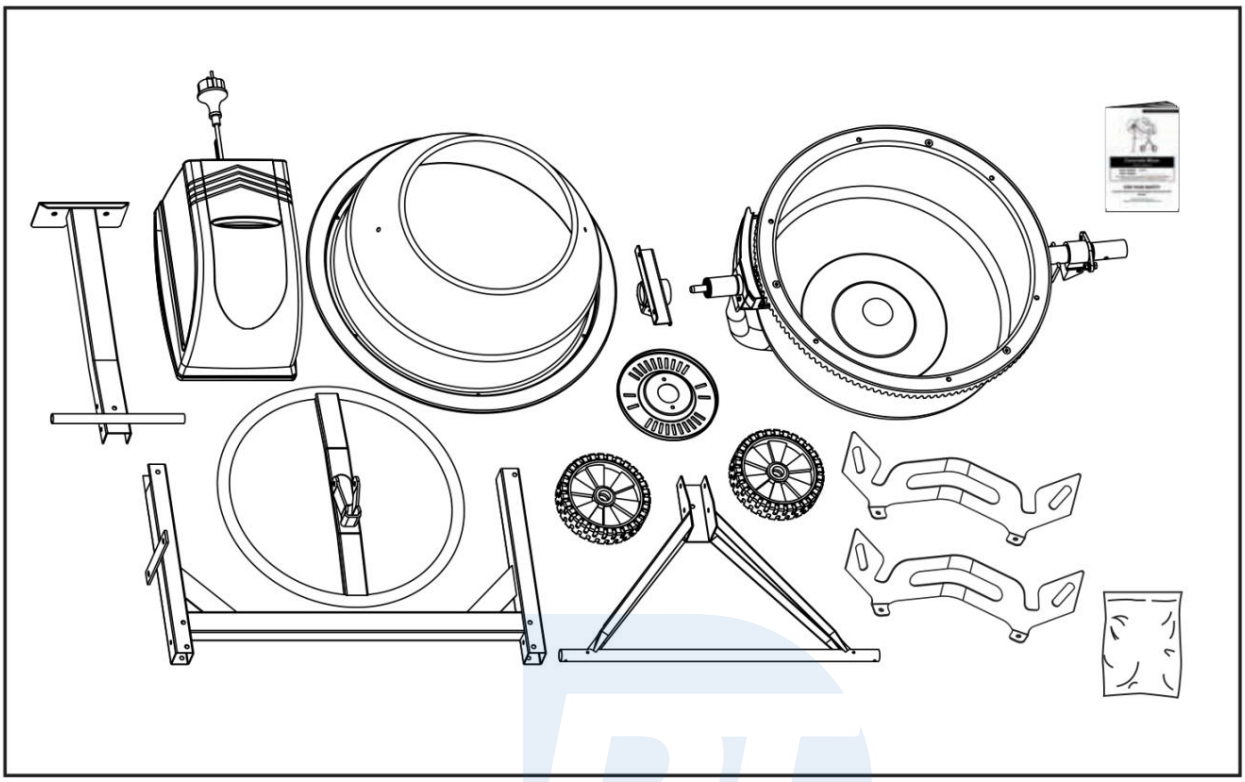


Upute za sastavljanje


Za sastavljanje se preporučuje pomoć dvije osobe.

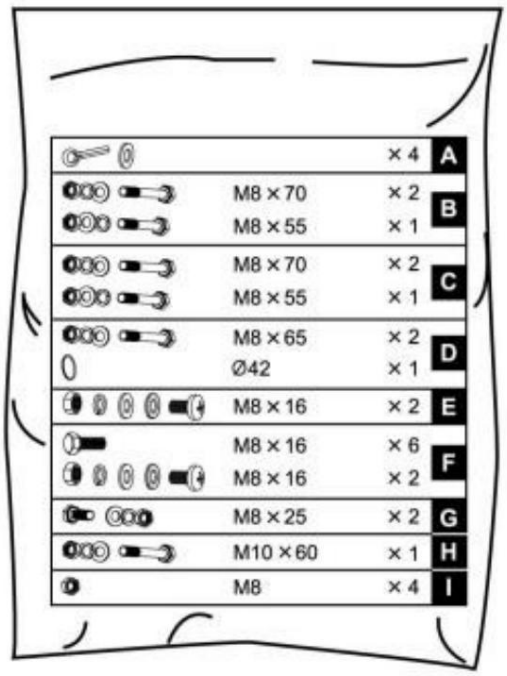


Stajati

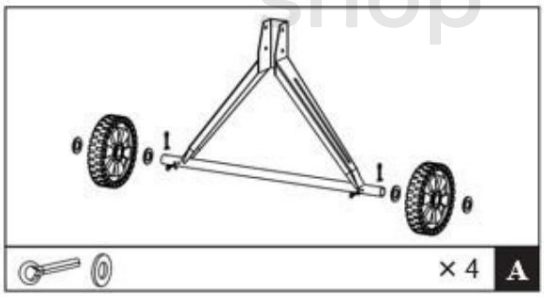

1. Umetnite razdjelnu podlošku u unutarnje rupe na svakoj osovini, postavite ravnu podlošku, a zatim još jednu ravnu podlošku. Umetnite još jednu rascjepku u rupe na osovini izvan svake ravne podloške. Savijte svaku stranu igli prema van kako biste spriječili da ispadnu.

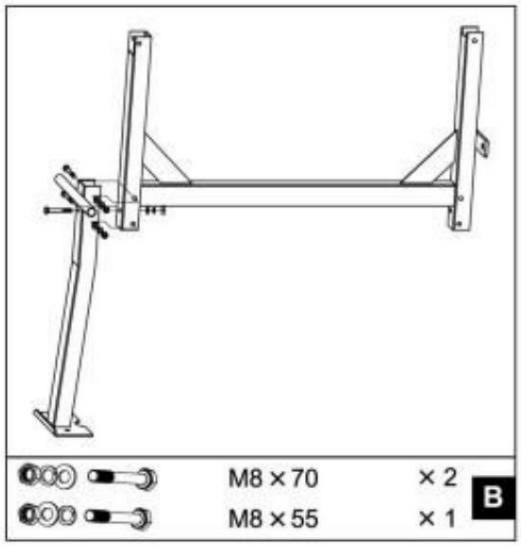


2. S okvirom položenim na bok, pričvrstite potpornu nogu kao što je prikazano. Umetnite dva šesterokutna vijka M8X70 kroz rupe s jedne strane, zatim ravne podloške, opružne podloške i matice s druge strane. Također pričvrstite šesterokutni vijak M8X55 s osiguračima i ravnim podloškama na maticu na okviru. Zategnite.

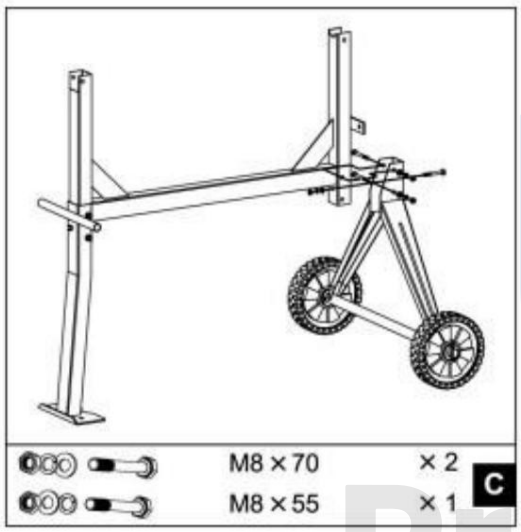

3. Okrenite okvir i na isti način pričvrstite nosač osovine s kotačima.

4. Provjerite jesu li svi vijci i matice čvrsto zategnuti.

Pro-Tech shop

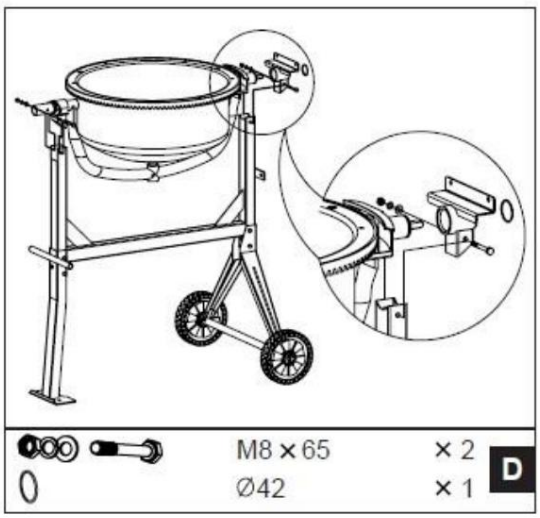


Donji bubanj

1. Postavite blok ležaja na osovinu. Držite ga na mjestu spiralnim prstenom od 42 mm.

2. Pažljivo, s dvije osobe, postavite bubanj s potpornom rukom na bočne nosače stalka kao što je prikazano na slici tako da blokovi ležajeva uđu u kanale bočnih nosača.
Osovina većeg promjera trebala bi biti na kraju noge stalka.

3. Na svakoj strani poravnajte rupe u bočnom nosaču s rupama u bloku ležaja i umetnite šesterokutni vijak M8X65 s jedne strane, zatim ravnu podlošku, sigurnosnu podlošku i maticu s druge strane. Zategnite ključem.

Lopatice za miješanje

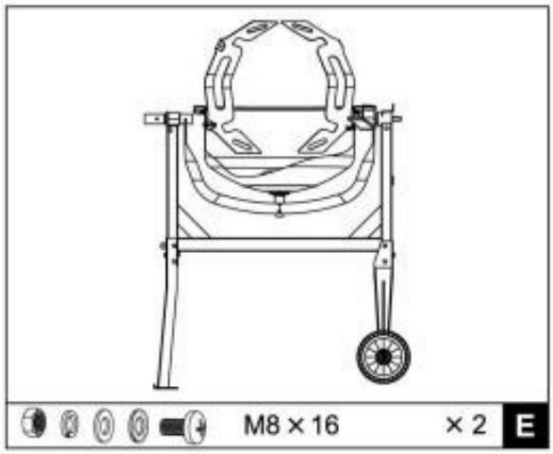

Labavo montirajte lopatice za miješanje u donji bubanj kao što je prikazano na slici - na dnu bubnja nalaze se dvije ušice u koje se izvana može umetnuti vijak M8X16. S unutarnje strane, kožna podloška, ravna podloška, sigurnosna podloška i matica trebaju biti labavo navojene. Kožnu podlogu treba postaviti ispod noža, naslonjenu na bubanj.

BILJEŠKA:

Na gornjem i donjem bubnju označene su dvije strelice koje pokazuju odnos između njihovih položaja. Ako imate poteškoća s pravilnim postavljanjem lopatica za miješanje, korisno je privremeno postaviti gornji bubanj na donji bubanj i okrenuti ga tako da se dvije strelice poravnaju.

Gornji bubanj



1. Postavite gornji bubanj na donji bubanj preko ruba, pazeći da su rupe za montažu poravnate, kao i označene strelice.


2. U svaku navojnu rupu na obruču/prstenu uvrnite šesterokutni vijak M8X16 s opružnim i ravnim podloškama. Obavezno postupno zatežite.

3. Pričvrstite lopatice za miješanje na gornji bubanj tako da s vanjske strane kroz rupe u bubnju pričvrstite dva vijka s križnom glavom M8X16.


4. Kožnu podlogu treba postaviti unutra između bubnja i noža. Pričvrstite lopaticu za miješanje iznutra ravnom podloškom, sigurnosnom podloškom i maticom.

5. Na kraju provjerite jesu li gornja i donja lopatica za miješanje sigurno pričvršćene.

Sklopivi kotač

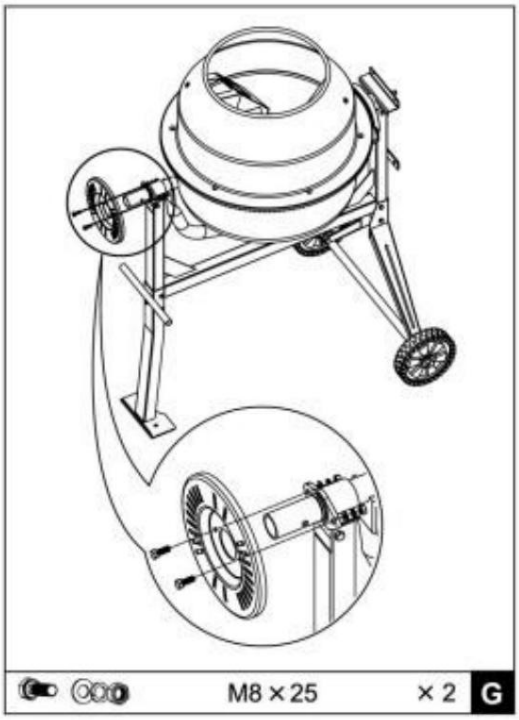

1. Postavite ploču za zaključavanje na osovinu velikog promjera na kraju noge okvira s rubom okrenutim prema unutra kao što je prikazano na slici. Pričvrstite s dva vijka M8x25, svaki s maticom, opružnom podloškom i ravnom podloškom.

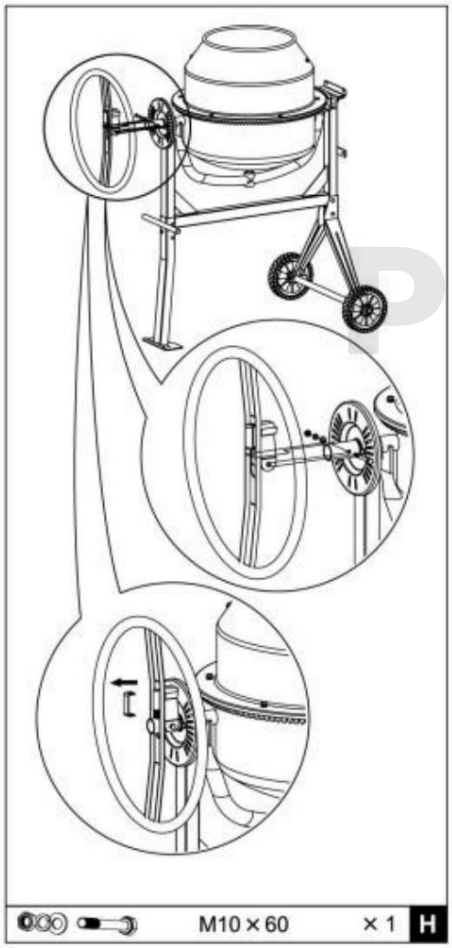


2. Opruga je stegnuta u držaču pomoću ploče u obliku slova U, što olakšava montažu.

Pomaknite kotač preko osovine većeg promjera dok se rupe u nosaču ne poravnaju s izbušenom rupom. S druge strane umetnite šesterokutni vijak M10X60 i zavijte ravnu i upuštenu maticu.
podloške za zaključavanje. Čvrsto zategnite maticu na nosač, ali ne toliko čvrsto da se kotač ne može okretati oko vijka. Otpustite oprugu uklanjanjem ploče u obliku slova U

Napomena: Kotač se mora okretati oko vijka kako bi se izbočine na nosaču mogle umetnuti ili izvaditi iz utora u ploči za zaključavanje.

Mjenjač

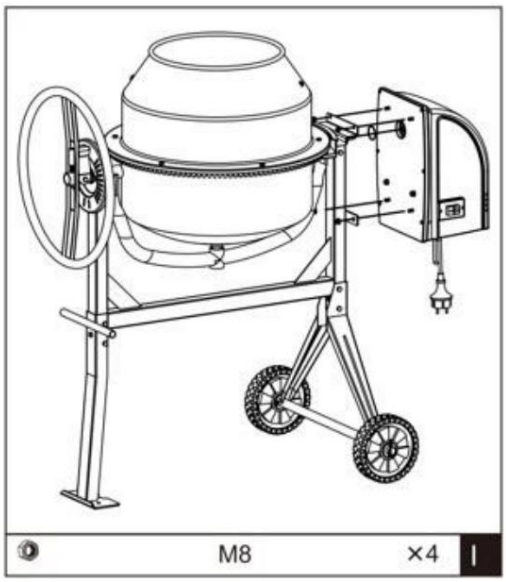

Navucite kućište mjenjača na osovinu zupčanika u skladu s utorima. Pričvrstite ormarić na konstrukciju s četiri matice M8.

Pro-Tech shop

Upute za uporabu


Naginjanje bubnja

Opružni sklopivi kotač s ušicama za zaključavanje omogućuje jednostavno rukovanje bubnjem, koji se može zaključati u položajima za miješanje, pražnjenje i skladištenje.
Bubanj je pričvršćen u položaju pomoću hvataljki na samonagibnom kotaču, koje se uvlače u montažnu ploču na rešetki za miješanje. Za naginjanje bubnja, povucite kotačić za naginjanje prema dolje kako biste otpustili ušice za zaključavanje. To zatim omogućuje da se kotač za naginjanje i bubanj okreću u istom smjeru.

Da biste bubanj držali na mjestu, poravnajte izbočine s utorima, lagano otpustite nagibni kotačić i držite bubanj na mjestu. Okrenite nagibni kotač dok se zaporni jezičci ne uhvate u zapornu ploču na okviru miješalice.


Položaj za punjenje i miješanje

Malta Beton

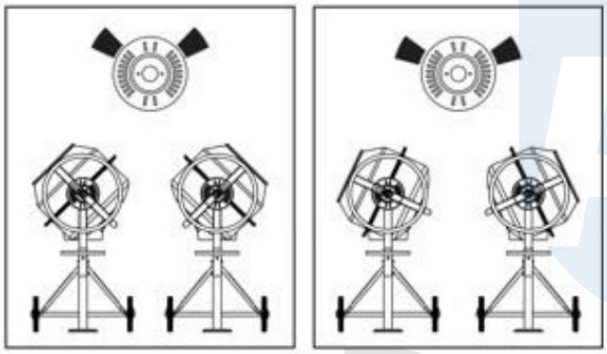

Položaj za istovar i skladištenje

Čišćenje pozicije Položaj za pohranu

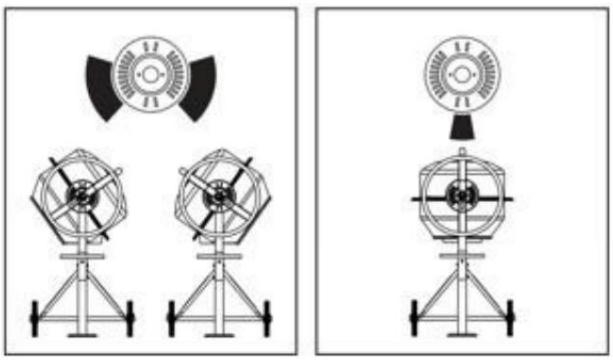

Punjenje miksera

Potpuno odmotajte produžni kabel. Prvo ga spojite na mikser prije nego što ga uključite u električnu mrežu.

Uvijek pokrenite mikser prije stavljanja u bubanj.

Pro-Tech shop



Ne bacajte materijal u mikser kako biste spriječili da se zalijepi za stražnju stranu bubnja. Postupno ga ulijte kroz miješalice.

NAPOMENA: Motor ima ugrađenu termičku zaštitu koja sprječava pregrijavanje. Termička zaštita se automatski resetira kada se motor ohladi.

Za postizanje najboljih rezultata slijedite ove korake:

1. Dodajte potrebnu količinu šljunka u bubanj.

2. Dodajte potrebnu količinu cementa u bačvu.

3. Dodajte potrebnu količinu pijeska u bubanj.

4. Dodajte potrebnu količinu vode u bubanj.

Pražnjenje miksera



Ne isključujte blender kada je pun. Ispraznite mikser dok se vrti.

Čišćenje miksera

Na kraju svakog radnog dana temeljito očistite miješalicu. Održavajte mikser čistim. I najmanji trag materijala koji ostane u bubnju stvrdne se i nakupi sa svakom upotrebom sve dok perilica ne postane neupotrebljiva. Osušeni cement treba ostrugati iz bačve. Ne bacajte cigle u bubanj miksera da biste ga očistili. Ne udarajte po bačvi lopatom, čekićem ili drugim alatima kako biste razbili nakupljenu osušenu cementnu smjesu, jer to može oštetiti mješalicu. Bubanj se može čistiti otprilike 2 minute pomoću mješavine šljunka i vode. Zatim ispustite smjesu šljunka i vode te crijevom očistite bubanj iznutra i izvana.

Dizajn miksera s IP45D zaštitnom klasom omogućuje vam sigurno čišćenje bubnja crijevom.



Ne ulijevajte ili prskajte vodu izravno na poklopac motora, posebno na otvore u njemu.



Obrišite sav vanjski materijal s poklopca motora. Ne koristite benzin, terpentin, razrjeđivač laka ili boje, tekućine za kemijsko čišćenje ili slične proizvode. Takvi proizvodi ili otapala mogu utjecati na svojstva ambalaže koja je izrađena od polietilena visoke gustoće PET.

Održavanje




Uvijek provjerite je li produžni kabel isključen iz utičnice prije skidanja poklopca motora.

Pogonski remen je pod konstantnom, jednoličnom napetošću pomoću opružne osovine. Nije potrebno nikakvo podešavanje osim podmazivanja vretena.


Dijagram ožičenja i dijagram dijelova u ovom priručniku služe samo u referentne svrhe. Ni proizvođač ni distributer ne daju nikakvu izjavu ili jamstvo kupcu da su kvalificirani za obavljanje bilo kakvih popravaka proizvoda ili da su kvalificirani za zamjenu bilo kojih dijelova proizvoda. Popravke miješalice smiju obavljati samo kvalificirani tehničari. Bilo kakvo održavanje i popravke na bilo kojim električnim komponentama mora obavljati kvalificirani električar.

Dijagram ožičenja

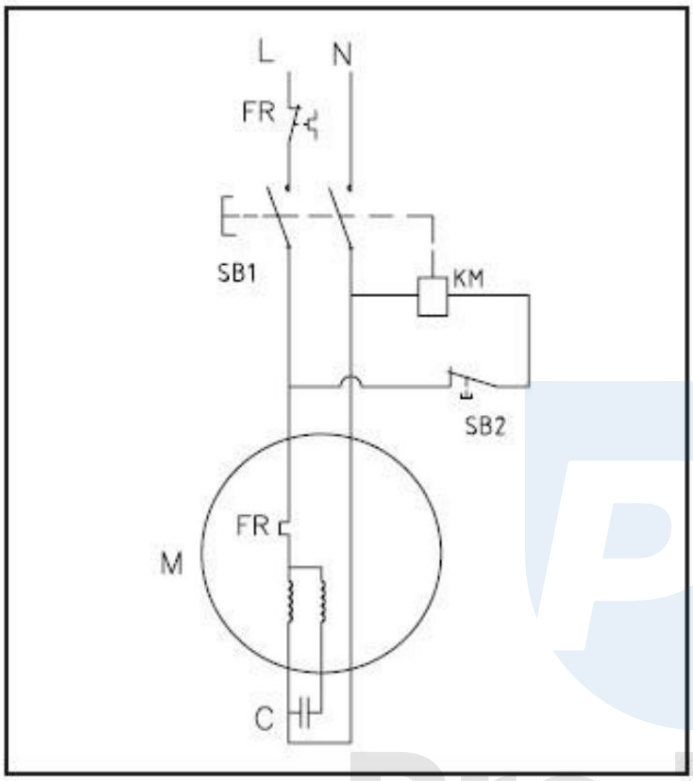

Pro-Tech shop

Dijagram dijelova

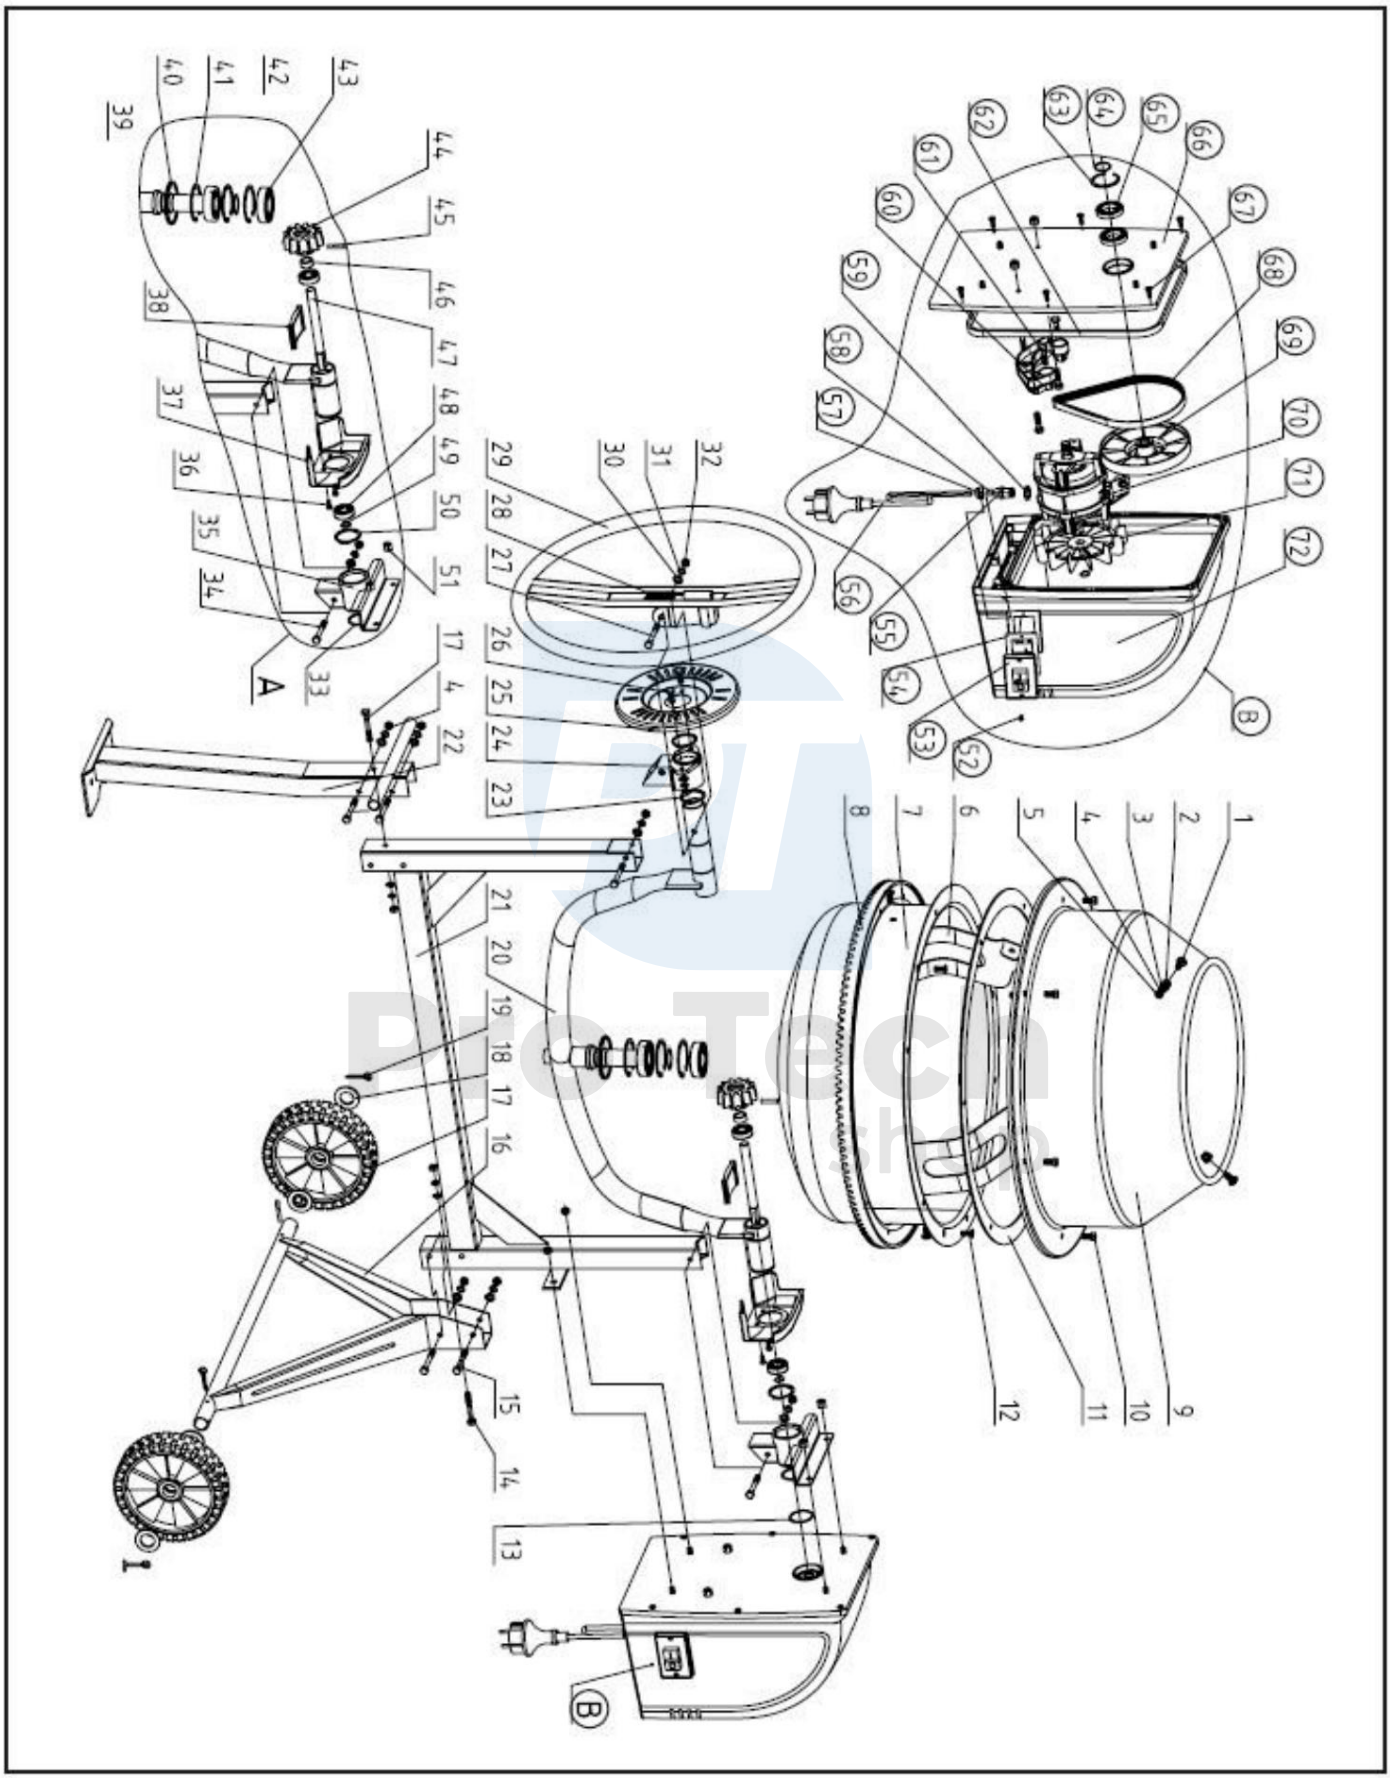

Tehnički podaci

Šifra proizvoda		09358
Model		PCM500
Motor		850 W
Kapacitet bubnja (L)		140
Promjer bubnja (mm)		375
Brzina bubnja (o/min)		26,6
Ukupne dimenzije	Duljina (mm)	1200
	Širina (mm)	720
	Visina (mm)	1320
Težina (kg)		44

Pro-Tech shop