
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF aparat za sodu

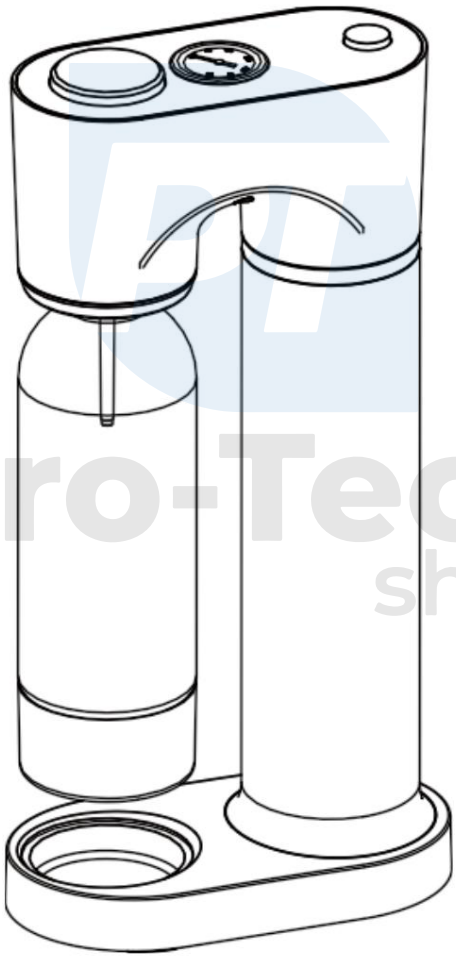


Pro-Tech shop

Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Opis dijelova

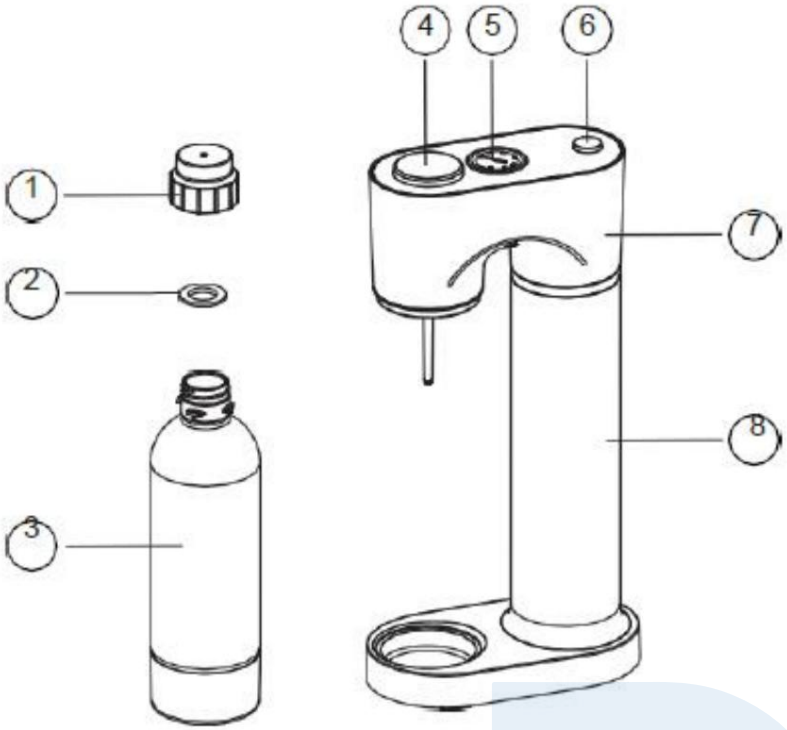

1. Čep boce
2. Brtveni prsten
3. PET boca
4. Gumb za karbonizaciju
5. Manometar
6. Tipka za ispuštanje vode
7. Gornji poklopac
8. Donji poklopac


Prije upotrebe aparata za gaziranu vodu/sodu, važno je da pročitate i razumijete sve upute za uporabu i održavanje, kao i važne sigurnosne informacije, kako biste izbjegli ozljede i oštećenje opreme.

Upozorenje:


Molimo vas da ne karbizirate praznu bocu. PET boca mora biti pravilno umetnuta prije pokretanja aparata za sodu. PET boca ima rok trajanja od dvije godine, ali preporučujemo da je zamijenite jednom godišnje. Ovaj uređaj nije siguran za pranje u perilici posuđa.

Postupak

1. Odvrnite PET bocu s aparata za sodu.

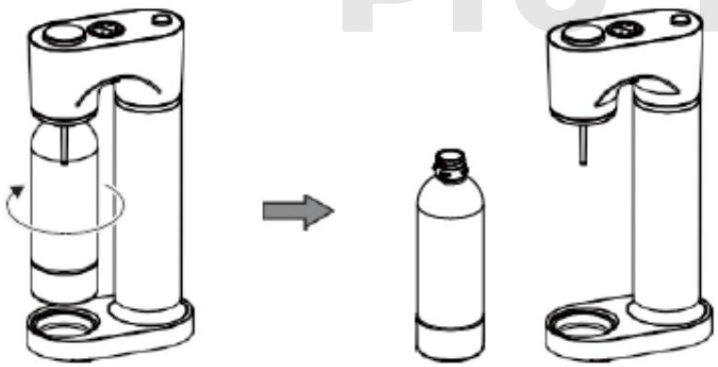


2. Odvrnite gornji poklopac.

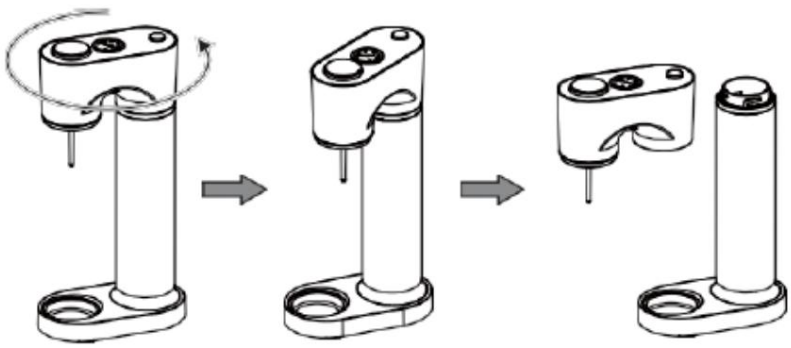


Pro-Tech shop


3. Uklonite brtvu ventila i čep s boce s CO2. Umetnite bocu s CO2 u gornji poklopac i čvrsto je vijcima pričvrstite u držač boce.

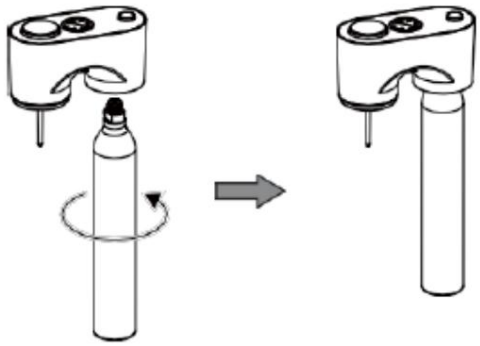

4. Pričvrstite gornji poklopac vijcima na donji poklopac i okrenite.

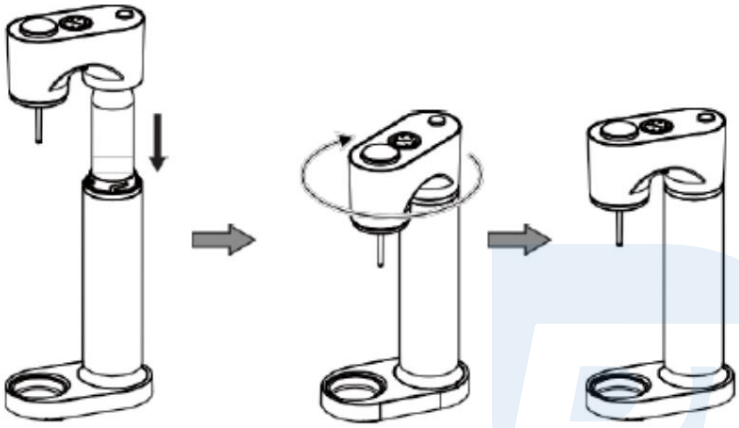


5. Isperite bocu prije prve upotrebe. Napunite PET bocu vodom do oznake (između oznaka Min i Max). Zatim zavrnite PET bocu u držač za bocu na gornjem poklopcu.

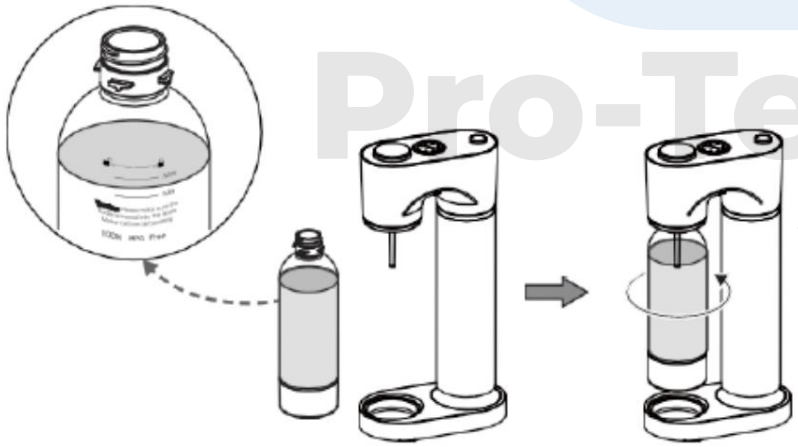




6. Pritisnite gumb na
i držite ga dok ne čujete
glasno zujanje. Provjerite

indikator manometra.

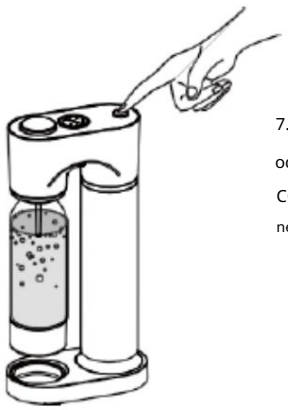


7. Pritisnite gumb na
odzračivanje za ispuštanje viška
CO2 dok manometar
neće prikazivati vrijednost 0.

Pro-Tech shop

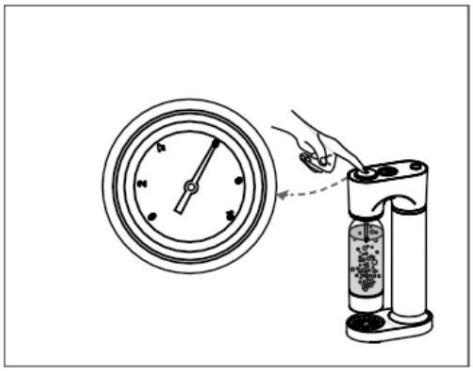

Kada manometar pokaže 5,9 bara, prestanite pritiskati gumb za karbonizaciju.

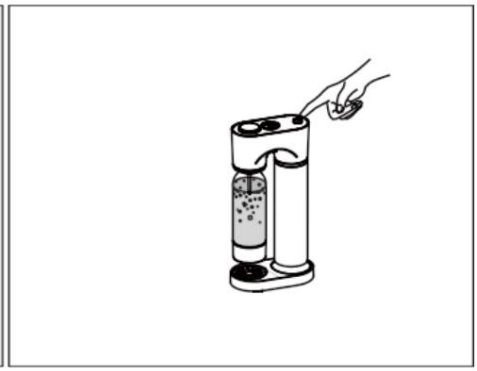

Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste ispustili višak CO2 dok manometar ne pokaže 0.

8. Izvadite PET bocu iz aparata za sodu.

Korištenje aparata za sodu

Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline (npr. štednjaka, bojlera itd.). Ako je moguće, zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti. Ne uranjajte uređaj u vodu. I ne ispirajte ga vodom tijekom rada.
Napomena: Koristite samo kada je PET boca napunjena vodom.
Napomena: U boci s ugljikovim dioksidom nalazi se tlak.

Korištenje boce

Iz sigurnosnih razloga, s ovim proizvodom mogu se koristiti samo boce ove marke. Korištenje boca druge marke može dovesti do kvara, sigurnosnih rizika i poništavanja jamstva. Ne koristite PET bocu u okruženju s temperaturom ispod 1°C i ne zamrzavajte je. Nikada ne koristite praznu bocu tijekom rada. Ako je PET boca deformirana, ogrebana ili joj je istekao rok trajanja, nemojte je koristiti i zamijenite je novom. Bocu čuvajte na hladnom i suhom mjestu, ne izlažite je temperaturama iznad 40°C (blizu sunčeve svjetlosti, štednjaka, grijalice itd.). Ako je boca hladnija od sobne temperature, ostavite je u sobi da se zagrije na sobnu temperaturu, ali je nemojte zagrijavati. Ako je boca toplija od sobne temperature, pričekajte da se zagrije na sobnu temperaturu i ostavite je u sobi, ali je nemojte zamrzavati. Ako je boca smrznuta, ne dodirujte je kožom kako biste izbjegli ozebline.

Čišćenje

Obrišite glavu uređaja vlažnom krpom, po potrebi koristeći blagi deterdžent. Nemojte koristiti korozivne deterdžente.

Redovito perite bočicu vodom (najviše 40°C). Ako bočicu nećete koristiti neko vrijeme, ostavite čep otvoren kako bi se unutrašnjost osušila na zraku.
Boca se mora temeljito osušiti. Temperatura okoline za bocu ne smije prelaziti 40 °C. Preporučuje se isprati unutrašnjost boce čistom vodom i osušiti je nakon svake upotrebe.

KOMENTAR:

- Prilikom pripreme gazirane vode, možete dodati neke sastojke za aromu, ali bocu je potrebno isprati vodom nakon završetka postupka, zatim ispraznit i osušiti kako biste izbjegli rizik od oštećenja cijevi sastojcima koji su ostali u boci.
  Nemojte koristiti aditive s velikim česticama i visoko viskozna i korozivna pića, jer bi visoko viskozna tekućina stvorila puno pjene kada se pomiješa s CO2. Kada se tlak otpusti, ova pjena izlazi zajedno s plinom.
- Kada tlak CO2 u PET boci dosegne maksimalnu vrijednost od 0,6 MPa, aktivira se sigurnosni ventil za ograničenje tlaka. Glasno šištanje znači da višak plina sigurno izlazi. U tom trenutku prestanite pritiskati gumb kako biste izbjegli njegovo rasipanje. Ako uređaj ne proizvodi nikakav zvuk, boca je vjerojatno bez plina i treba je zamijeniti.
- Ako koristite ledenu vodu, pića će imati bolji okus. Stoga preporučujemo hlađenje vode prije upotrebe.

Sigurnosne upute

Provjerite aparat za gazirano piće i njegov pribor (bocu s ugljičnim dioksidom, PET bocu itd.). Ako pronađete bilo kakva oštećenja ili nedostatke, obratite se službi za korisnike.

Molimo vas da ne koristite proizvod i pribor ako oštećenje i nedostatak nisu popravljeni. Nemojte sami modificirati ili popravljati proizvode i pribor. Održavanje smije obavljati samo ovlašteni predstavnik. Koristite samo originalni pribor koji isporučuje ili preporučuje proizvođač.
u suprotnom će jamstvo biti nevažeće.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: PT41995
Model: SD-7001

Maks. radni tlak: 5,88 bara Radna temperatura: 1-40 °C Princip rada: Mehanički (ubrizgavanje CO_2)
Napajanje: Bez struje ili baterija Boca: 1 litra, za višekratnu upotrebu, bez BPA Kapacitet uloška: Do 60 l gazirane vode (ovisno o intenzitetu karbonizacije)
Kompatibilnost: Standardne CO_2 boce
Značajke: Upravljanje jednim gumbom, podesivi intenzitet mjehurića

Pro-Tech shop