Pištolj za prskanje FT 1,4 mm



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

CE

OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA

Obavijest:

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i razumite sva pravila za sigurnu uporabu.

Nepoštivanje uputa može dovesti do oštećenja uređaja ili ozljede.

Nakon što pročitate ovaj priručnik, sačuvajte ga i pohranite na lako dostupno mjesto kako biste mogli koristiti u bilo koje vrijeme tijekom rada s uređajem.

ZNAČENJE SIMBOLA:



Pročitajte i razumite korisnički priručnik. Korisnik je dužan pridržavati se uputa za uporabu i poučiti sve korisnike uređaja o načelima korištenja.



Upozorenje! Ovaj simbol označava važne informacije o opasnim uvjetima, opasnostima ili sigurnosnim uputama.



Koristite zaštitu za oči (naočale, maska).



Koristite radne rukavice.



Nosite zaštitno odijelo.



Koristite masku za boju.

Pištolj je tvornički zaštićen antikorozivnim sredstvom. Prije prve uporabe pištolja isprati otapalom.

Provjerite jesu li svi elementi uređaja pravilno montirani, zategnuti i neoštećeni.

RADNO MJESTO:

- Održavajte radno mjesto čistim i urednim. Uzrok može biti neuredno radno mjesto nesreće.
- Koristite uređaj samo u dobro prozračenim prostorijama. Nedovoljna ventilacija može biti štetno za zdravlje, izazvati požar ili eksploziju.
- Nemojte koristiti pištolj za prskanje u prostorijama u kojima se skladište boje i otapala.
- Nikada nemojte spremati hranu u prostorije u kojima koristite pištolj za prskanje.
- Zabranjeno je zadržavanje osoba bez propisane osobne zaštitne opreme na radnom mjestu pištolja za prskanje.

- Ne koristite pištolj u blizini izvora paljenja (otvorena vatra, upaljene cigarete).
- Ne koristite uređaj u prisutnosti djece i ne dopustite djeci pristup uređaju.

SIGURNA UPOTREBA

- Pištolj za prskanje smije koristiti samo osoba koja je pročitala upute za uporabu.
- Pištolj za prskanje pokreće se pritiskom komprimiranog zraka.
- Dovedeni zrak mora biti suh i čist.
- Ne koristite nikakav drugi plin za napajanje uređaja. To bi moglo oštetiti uređaj, pa čak i izazvati požar.


- Prije početka rada provjerite nepropusnost crijeva i spojnica.
- Koristite samo crijeva za elektrostatičko pražnjenje.
- Nikada nemojte prekoračiti maksimalni radni tlak.
- Nikada ne pokrivajte izlazne otvore mlaznice.
- Ne ostavljajte sastavljeni zračni sustav bez nadzora. Držite djecu dalje od pneumatskog sustava.

- Visoki tlak komprimiranog zraka može uzrokovati trzanje pištolja u smjeru suprotnom od smjera prskanja. Budite posebno oprezni jer povratni udarci mogu uzrokovati ozljede.
- Otpojite crijevo za komprimirani zrak prije početka bilo kakvih aktivnosti održavanja.
- Nemojte uperiti pištolj u sebe, druge ljude ili životinje.
- Ne usmjeravajte mlaz raspršenog sredstva u smjeru izvora paljenja i otvorenog plamena.
- Nemojte jesti niti pušiti dok radite.
- Koristite odgovarajuću zaštitu za tijelo: naočale, maske, rukavice, kombinezon.
- Prije početka rada provjerite rad pištolja.
- Slijedite preporuke proizvođača premaznih materijala i koristite ih u skladu s njima pravila za osobnu zaštitu, protiv požara i koja se odnose na okoliš.
- Tijekom prskanja mogu se osloboditi štetna prašina i dimovi. Ako se ne osjećate dobro, prestanite raditi. Uvijek nosite masku za slikanje s odgovarajućim filterom.
- U slučaju iritacije očiju ili kože obratite se liječniku. Uvijek nosite zaštitno odijelo farbanje, radne rukavice i zaštita za oči.
- Ukoliko uređaj ne radi ili je mehanički oštećen, odmah prekinuti rad i obratiti se servisu.

- Nemojte modificirati pištolj.

Pro-Tech shop

OPIS

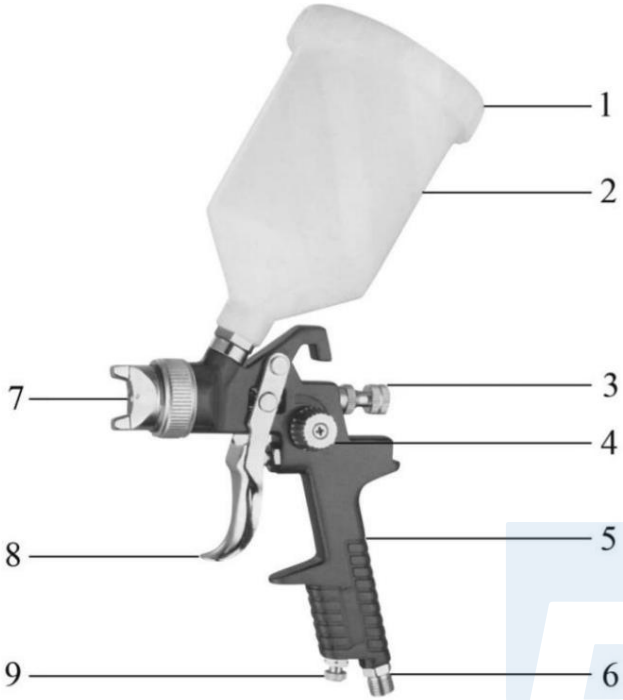


1. Poklopac posude
2. Spremnik
3. Regulacija boja
4. Regulacija zraka mlaznice
5. Ručka
6. Brza spojka
7. Mlaznica
8. Poluga za okidanje
9. Podešavanje dovoda zraka

SERVIS


• Provjerite nije li pištolj zaprljan ostacima prethodnog lakiranja. • Ulijte materijal koji želite nanijeti u spremnik. • Zavrnite čep. • Spojite crijevo za komprimirani zrak na pištolj.
• Provedite probno prskanje pritiskom na okidač. • Podesite struju i količinu nanesene boje.

Okretanjem gornjeg gumba (3) možete podesiti količinu nanesenog materijala. Premalo će rezultirati nedovoljnom pokrivenošću, dok previše može uzrokovati otjecanje.

Bočna tipka (4) može se koristiti za podešavanje fine regulacije zraka.



Okrugla
mlaznica - za male
površine i teško dostupna mjesta




Široki mlaz -
za primjenu na većim površinama

Okretanjem mlaznice (7) možete postaviti širok mlaz vodoravno ili okomito.


Donji gumb (9) služi za grubu regulaciju količine dovedenog zraka.

Tijekom nanošenja materijala pištolj za prskanje držite okomito, okomito na obojenu površinu. Nemojte naginjati pištolj.

Pravite glatke, ne prebrze pokrete, paralelne s naslikanim predmetom. Udaljenost mlaznice od površine treba biti između 15 i 25 cm.

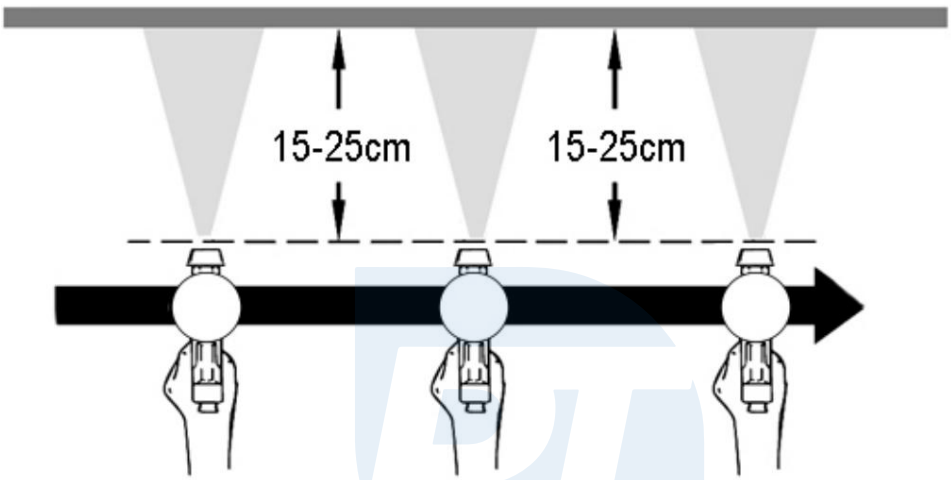

Pravi način nanošenja boje.

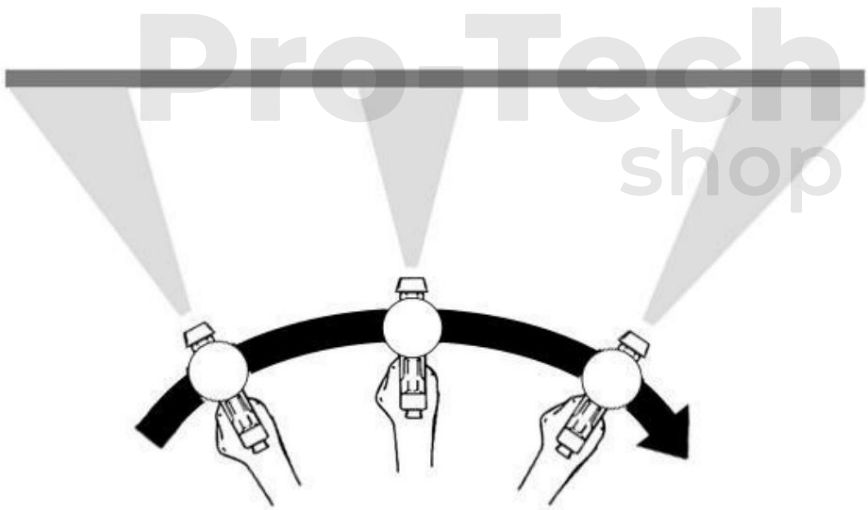

Neispravan način nanošenja boje.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Izvršite sve aktivnosti održavanja s praznim spremnikom i isključenim tlakom komprimiranog zraka.

Nakon završetka rada uvijek potpuno ispraznite spremnik i zatim isperite pištolj sredstvom za čišćenje.

Ne ostavljajte boju u spremniku i ne ostavljajte pištolj prljav. Osušena boja može oštetiti uređaj.

Ako želite produžiti vijek trajanja bez problema, pištolj je potrebno redovito čistiti.

Čišćenje pištolja:

• Isključite napajanje. •
Ispraznite i odvrnite posudu s bojom. • Odvijte mlaznicu.
• Odvrnuti gumb za
regulaciju količine boje, skinuti oprugu. • Pritisnite okidač, pažljivo izvucite iglu. •
Odvijte mlaznicu pomoću ključa. • Očistite
unutrašnjost pištolja četkom i otapalom. •
Operite iglu i mlaznicu u otapalu. • Očistite pištolj za
prskanje i spremnik boje krpom s otapalom.
• Ponovno sastavite uređaj.

Nemojte koristiti tvrde četke i brusni papir. Nikada ne potapajte cijeli pištolj u otapalo. To bi moglo oštetiti brtvu. Nakon sastavljanja, spremite pištolj na mjesto zaštićeno od vlage i prašine. Pazite da djeca nemaju pristup uređaju.

TEHNIČKI PODACI

Radni tlak cca: 2,7 - 5,52 bara

Potrošnja zraka: 35 - 113 l/min

Priključak za komprimirani zrak: ¼”

Zapremina spremnika: 600 ml

Promjer mlaznice: 1,4 mm



ZAŠTITA OKOLIŠA

Nemojte izlijevati boje ili lakove u kanalizaciju ili druga mjesta koja za to nisu predviđena. Zbrinite ostatke materijala i korištenu opremu u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

Pro-Tech shop

Uvjeti jamstva

Sukladno Zakonu br. 136/2002 Coll. proizvod koji ste kupili ima jamstvo u trajanju od 24 mjeseca od datuma prodaje. U slučaju kupnje robe koja se koristi za komercijalne ili poslovne djelatnosti, jamstveni rok je 12 mjeseci. Jamstvo vrijedi samo ako se proizvodi koriste u skladu s uputama za uporabu i načinom uporabe.

Iz jamstva su isključeni svi dijelovi koji su podložni prirodnom habanju, preopterećenju, korištenju proizvoda u druge svrhe od onih za koje je namijenjen, kvarovi nastali tijekom transporta ili nestručnom (neprofesionalnom) rukovanju. Nepropisnim rukovanjem smatramo primjer u kojemu nisu uvaženi korisnički priručnik i opće obvezujući propisi za rad s proizvodom. Slično se ocjenjuje i pokušaj neprofesionalnog popravka koji je izvan opsega preporučenog održavanja.

Jamstvo se odnosi isključivo na kvarove uzrokovane greškom u materijalu, proizvodnom sklopu ili tehnologiji obrade.

Pravo na jamstvo prestaje:

1) proizvod nije korišten u skladu s uputama za uporabu

2) je bilo kakav zahvat u dizajnu stroja bez prethodne pisane suglasnosti proizvođača

3) je proizvod korišten u drugim uvjetima ili u druge svrhe od onih za koje je namijenjen

4) neki dio proizvoda je zamijenjen neoriginalnim dijelom

5) oštećenje proizvoda ili prekomjerna istrošenost nastala zbog nedovoljnog održavanja

6) oštećenja uzrokovana vanjskim mehaničkim, toplinskim ili kemijskim utjecajima

7) nedostaci su uzrokovani nepravilnim skladištenjem ili rukovanjem proizvodom

8) proizvod je korišten (za danu vrstu proizvoda) u agresivnom okruženju, npr. prašnjav, vlažan

9) proizvod je korišten iznad dopuštenog opterećenja

Jamstvo ne pokriva stavke za koje se može očekivati da će se istrošiti kao rezultat njihove normalne funkcije (npr. istrošenost karbona, svjećica, itd.)

Koristite samo preporučeni pribor i originalne rezervne dijelove za rad proizvoda.

Reklamacije podnesite odmah nakon otkrivanja kvara kod prodavatelja koji vam je proizvod prodao, a o mogućnostima popravka raspitajte se u ovlaštenom servisu. Ako kvar koji tvrdite nije pokriven jamstvom, bit će vam fakturiran rad i troškovi povezani s pregledom te sastavljanjem i rastavljanjem dijelova.

Prilikom reklamacije priložite uredno ispunjen jamstveni list ili drugi dokaz o kupnji s datumom prodaje.

Predajte proizvod na popravak u čistom stanju, ispravno očišćen, bez prašine ili prljavštine. Zajedno s proizvodom pošaljite njegovu originalnu dodatnu opremu kako biste utvrdili točnu dijagnozu kvara.

Pro-Tech shop

Prilikom slanja transportnom službom izlijte neiskorišteno gorivo i ulje iz proizvoda. Proizvod pravilno zapakirajte, po mogućnosti u originalnom pakiranju, kako se ne bi oštetio. Oštećenja nastala zbog nedovoljnog pakiranja pošiljke ne mogu se priznati kao jamstveni nedostaci!

Koristite samo goriva i ulja odgovarajuće klasifikacije u motorima, ili goriva i ulja koje preporučuje trgovac markom. Oštećenja uzrokovana korištenjem neprikladnog goriva i neprikladnih ulja neće biti priznata u vašem jamstvu.

Pro-Tech shop